

teraz nie przeoczysz niczego

fortec

Separator video

do stosowania w torze wizyjnym **GL-001** oraz **GB-001**

Separator elektroniczny przeznaczony do stosowania w torze wizyjnym z dopasowaniem impedancji. Złącze BNC męskie do BNC żeńskie z kablami. Urządzenie pasywne, nie wymaga zasilania. Zapobiega degradacji sygnału wizyjnego w wyniku oddziaływania pętli prądowych. Eliminuje pojawianie się w obrazie pasów. Wbudowany tłumik napięć nieustalonych jako zabezpieczenie przed przepięciami.



- tłumienność wtrąceniowa: 0.5 dB;
- rezystancja wejściowa: 75 Ohm;
- rezystancja wyjściowa: 75 Ohm;
- wymiary: 84(szer) x 28(wys) x 21(dł)mm z kablem 2 x 15 cm;
- materiał: ABS.

FORTEC Polska Sp.j.

ul.Kocmyrzowska 7b
31-831 Kraków
POLSKA

Telefon: 012 642 00 16
Faks: 012 642 90 05

Odwiedź nas na stronie:
www.fortec.pl

teraz nie przeoczysz niczego

fortec


Specyfikacja techniczna

GL-001

Tłumienność wtrąceniowa	0.5 dB	Opór izolacji	100m Ohm
Częstotliwość	0 ~ 3dB dla 10MHz	Tłumienie stanów nieustalonych	12 Vsk
Rezystancja wejściowa	75 Ohm	Balun	Nie
Rezystancja wyjściowa	75 Ohm	Wymiary	84(szer) x 28(wys) x 21(dł)mm z kablem 2 x15 cm
Napięcie przebicia	600VDC	Materiał	ABS

GB-001

Tłumienność wtrąceniowa	0.5 dB	Opór izolacji	100m Ohm
Częstotliwość	0 ~ 3dB dla 10MHz	Tłumienie stanów nieustalonych	12 Vsk
Rezystancja wejściowa	75 Ohm	Balun	Tak
Rezystancja wyjściowa	75 Ohm	Wymiary	84(szer) x 28(wys) x 21(dł)mm z kablem 2 x15 cm
Napięcie przebicia	600VDC	Materiał	ABS

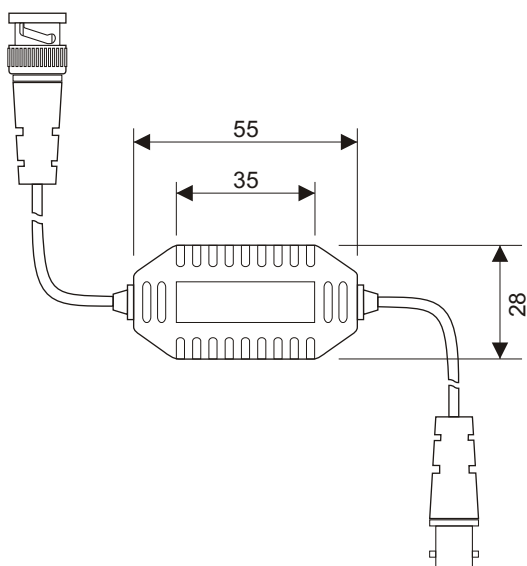

Rys.1 Separator GB-001 oraz GL-001

FORTEC Polska Sp.j.

ul.Kocmyrzowska 7b
31-831 Kraków
POLSKA

Telefon: 012 642 00 16
Faks: 012 642 90 05

Odwiedź nas na stronie:

www.fortec.pl

