

teraz nie przeoczysz niczego

**fortec**

## Kamery kolorowe wandaloodporne

o standardowej rozdzielczości **CDL-515S**

o wysokiej rozdzielczości **CDH-515HP**

Wandaloodporna kamera kopułowa w aluminiowej obudowie. Specjalna konstrukcja obudowy pozwala na regulację w trzech płaszczyznach. Dzięki zastosowaniu zewnętrznych pokręteł, obsługa funkcji obiektywu jest łatwa i prosta. 36 oświetlaczy podczerwieni umożliwia podgląd obrazu w zaciemnieniu. Efektywny zasięg IR 30m. Zastosowanie: kamera dedykowana do pracy w zmiennych i słabych warunkach oświetleniowych, również jako kamera zewnętrzna. Szczelność IP 55.



- automatyczne przełączanie w tryb cz/b przy słabym oświetleniu;
- efektywny zasięg IR: 30m;
- regulacja położenia w trzech płaszczyznach;
- przetwornik: CCD 1/3" Sony (CDH-515HP), 1/4" Sony (CDL-515S);
- rozdzielczość: 480 linii TV (CDH-515HP), 420 linii TV (CDL-515S);
- czułość: 0,8 Lux / F1.2 ;
- zintegrowany obiektyw, zmienna ogniskowa 3.5-8mm;
- aluminiowa obudowa, szczelność: IP55;
- zasilnie: 12VDC;

FORTEC Polska Sp.j.

ul.Kocmyrzowska 7b  
31-831 Kraków  
POLSKA

Odwiedź nas na stronie:  
[www.fortec.pl](http://www.fortec.pl)

Telefon: 012 642 00 16  
Faks: 012 642 90 05

teraz nie przeoczysz niczego

**fortec**


## Specyfikacja techniczna

### CDL-515S

System TV	PAL/NTSC	Efektywny zasięg IR	30 m
Przetwornik	1/4" Sony	Zasilanie	12 VDC
Mocowanie obiektywu	C / CS	Pobór prądu	160mA IR-wyłączone 250mA IR-załączone
Ogniskowa	3.5-8 mm	Wymiary	130 (dł) x 80 (szer) x 100 (wys) mm
Czułość	0 Lux /załączone IR	Temperatura pracy	-20 °C ~ +50 °C
Wyjście video	BNC 1.0 vp-pl/75 Ohm	Temperatura przechowywania	-30 °C ~ +80 °C
Rozdzielczość	420 linii TV	Zastosowanie	Kamera zewnętrzna
Współczynnik S/N	> 48 dB	Szczelność	IP 55
Oświetlacz IR	850nM, żywotność 6000 godz.	Obudowa	Wandaloodporna - aluminiowa

### CDH-515HP

System TV	PAL/NTSC	Efektywny zasięg IR	30 m
Przetwornik	1/3" Sony	Zasilanie	12 VDC
Mocowanie obiektywu	C / CS	Pobór prądu	160mA IR-wyłączone 250mA IR-załączone
Ogniskowa	3.5-8 mm	Wymiary	130 (dł) x 80 (szer) x 100 (wys) mm
Czułość	0 Lux /załączone IR	Temperatura pracy	-20 °C ~ +50 °C
Wyjście video	BNC 1.0 vp-pl/75 Ohm	Temperatura przechowywania	-30 °C ~ +80 °C
Rozdzielczość	480 linii TV	Zastosowanie	Kamera zewnętrzna
Współczynnik S/N	> 48 dB	Szczelność	IP 55
Oświetlacz IR	850nM, żywotność 6000 godz.	Obudowa	Wandaloodporna - aluminiowa

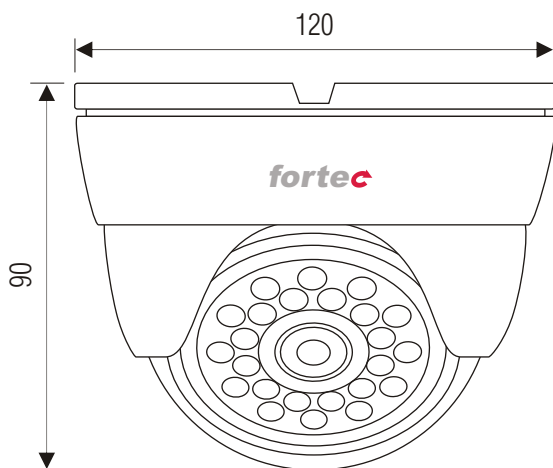

Rys.1 Kamera CDH-515HP, CDL-515S

FORTEC Polska Sp.j.

ul.Kocmyrzowska 7b  
31-831 Kraków  
POLSKA

Telefon: 012 642 00 16  
Faks: 012 642 90 05

Odwiedź nas na stronie:

[www.fortec.pl](http://www.fortec.pl)

