


teraz nie przeoczysz niczego

**fortec**

## Kamera szybkoobrotowa, dualna

o wysokiej rozdzielczości SWH-S261R

Kamera obrotowa dzień-nocna z zoomem optycznym 26-krotnym. Bardzo wysoka czułość pozwala na 24 godzinny monitoring każdego miejsca. Zaawansowane funkcje umożliwiają pracę w każdych warunkach spełniając najwyższe wymagania Klienta. Zastosowanie: każdy system monitoringu wizyjnego.



- przetwornik: CCD 1/4" Sony Super HAD;
- rozdzielczość: 480 linii TV;
- czułość: 0,7 Lux Dzień / 0,01 Lux Noc ;
- zintegrowany obiektyw, ogniskowa 3.5 - 91mm;
- zoom optyczny: 26-krotny;
- przetęty: max 128;
- zasilanie: 24 VAC.

FORTEC Polska Sp.j.

ul.Kocmyrzowska 7b  
31-831 Kraków  
POLSKA

Telefon: 012 642 00 16  
Faks: 012 642 90 05

Odwiedź nas na stronie:  
[www.fortec.pl](http://www.fortec.pl)


teraz nie przeoczysz niczego

**fortec**


## Specyfikacja techniczna

System TV	PAL / NTSC
Przetwornik	1/4" Sony CCD
Ogniskowa	3.5 - 91mm
Zoom	Optyczny 26 - krotny
Ilość pikseli	752 x 582
Synchronizacja	Wewnętrzna / zewnętrzna
Czułość	0.7 Lux / Dzień 0.01 Lux / Noc
Wyjście video	BNC 1.0 vp-pl/75 Ohm
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P
Wejście sterowania	RS485
Rozdzielczość	570 linii TV - tryb cz/b, 480 linii TV - tryb kolorowy
Współczynnik S/N	> 50 dB
Balans bieli	Automatyczny
Kompensacja światła tylnego (BLC)	Automatyczna

Przystona	Automatyczna (AI)
Prędkość obrotu	0.4° ~ 280° /sek
Prędkość pochyłu	0° ~ 120° /sek
Obrót	360° bez punktu krańcowego
Pochylenie	90°
Presety	128 presety
Zasilanie	24 VAC
Pobór prądu	1500 mA
Waga	9 kg
Wymiary	219 (L) x 219 (W) x 175 (H) mm
Temperatura pracy	-40 °C ~ +60 °C
Wilgotność względna	10% ~ 75%
Zastosowanie	Kamera zewnętrzna
Szczelność	IP 66

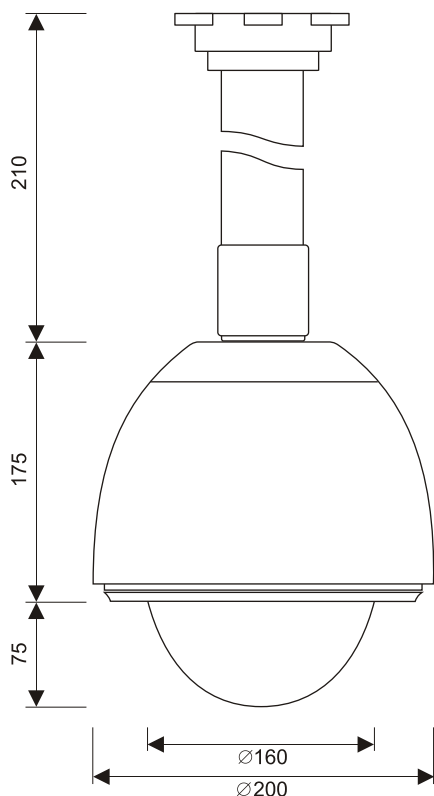

Rys.1 Kamera SWH-S26IR

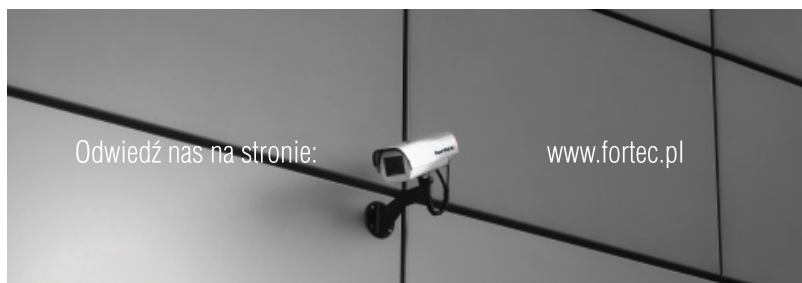

Odwiedź nas na stronie:

[www.fortec.pl](http://www.fortec.pl)

FORTEC Polska Sp.j.

ul.Kocmyrzowska 7b  
31-831 Kraków  
POLSKA

Telefon: 012 642 00 16  
Faks: 012 642 90 05