


teraz nie przeoczysz niczego

**fortec**

## Kamera szybkoobrotowa, super zoom

o wysokiej rozdzielczości SWS-35X-DN-0

Wysokiej klasy kamera szybkoobrotowa o 35-krotnym przybliżeniu optycznym daje możliwość uzyskania wysokiej jakości obrazu z bardzo dużej odległości, nowoczesny przetwornik CCD Hitachi daje bardzo dobre odwzorowanie kolorów. Dodatkowe funkcje ułatwiają konfigurację kamery stosownie do warunków i wymagań. Zastosowanie: każdy system monitoringu wizyjnego.

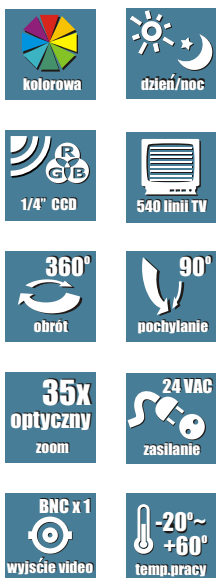

- przetwornik: CCD 1/4" Hitachi;
- rozdzielczość: 540 linii TV;
- czułość: 1,0 Lux Dzień / 0,001 Lux Noc ;
- Przystona automatyczna;
- zoom optyczny: 35x;
- prestety: max 172;
- zasilanie: 24 VAC.

FORTEC Polska Sp.j.

ul.Kocmyrzowska 7b  
31-831 Kraków  
POLSKA

Telefon: 012 642 00 16  
Faks: 012 642 90 05

Odwiedź nas na stronie:  
[www.fortec.pl](http://www.fortec.pl)


teraz nie przeoczysz niczego

**fortec**

## Specyfikacja techniczna

System TV	PAL
Przetwornik	1/4" Hitachi CCD
Zoom	optyczny 35 - krotny
Synchronizacja	Wewnętrzna / zewnętrzna
Rozdzielczość	540 linii TV
Czułość	1.0 Lux / Dzień 0.001 Lux / Noc
Wyjście video	BNC 1.0 vp-pl/75 Ohm
Protokoły	Pelco-D, Pelco-P, Samsung
Wejście sterowania	Rs485
Współczynnik S/N	> 50 dB
Balans bieli	Automatyczny
Przystosowana	Automatyczna (AI)
Prędkość obrotu	0° ~ 280° /sek

Prędkość pochytu	0° ~ 140° /sek
Obrót	360° bez punktu krańcowego
Pochylenie	90°
Presety	172 presety
Wejścia alarmowe/Wyjścia alarmowe	7 / 1
Zasilanie	24 VAC
Pobór prądu	50 watt
Waga	10 kg
Wymiary	205 (L) x 205 (W) x 210 (H) mm
Temperatura pracy	-20 °C ~ +60 °C
Wilgotność względna	10% ~ 75%
Zastosowanie	Kamera zewnętrzna
Dodatki	Wentylatory w obudowie

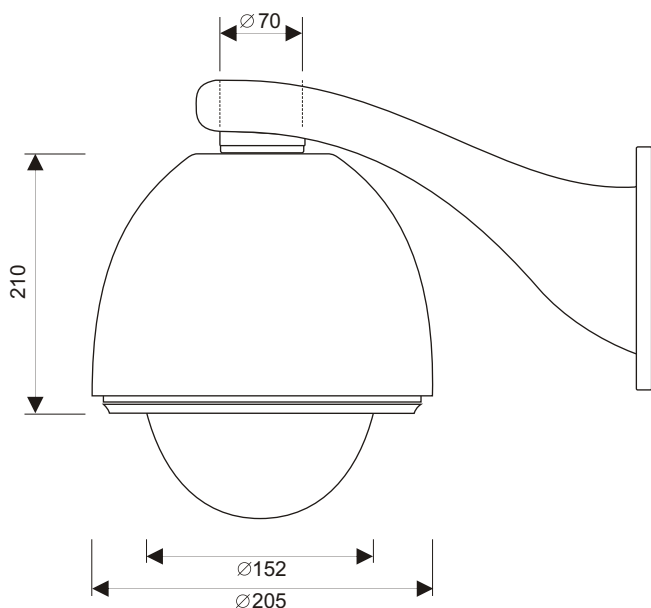

Rys.1 Kamera SWS-35X-DN-0

FORTEC Polska Sp.j.

ul.Kocmyrzowska 7b  
31-831 Kraków  
POLSKA

Telefon: 012 642 00 16  
Faks: 012 642 90 05

Odwiedź nas na stronie:

[www.fortec.pl](http://www.fortec.pl)

